

1 - Retire os parafusos fixadores da tampa com muito cuidado para não danificar as garras metálicas que fazem contato com o cartão.




2 - Retire a tampa com cuidado, preservando as garras metálicas.



ATENÇÃO

Caso elas estejam danificadas, recomenda-se a troca do pedal inteiro.

PRESERVADO

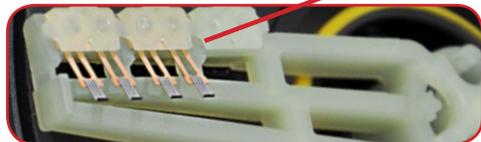


DANIFICADO



3 - Retire o cartão danificado.



4 - Coloque o cartão DS seguindo a orientação dos contatos, segurando sempre pelas bordas. Evite ao máximo o contato dos dedos com as trilhas e com os condutores.

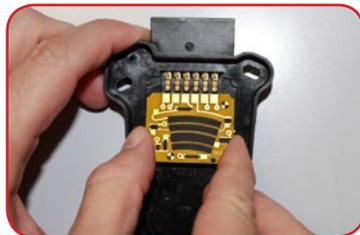

5 - Posicione a tampa no centro do oblongo e aperte os parafusos.



6 - Reinstale o pedal no veículo.

OBLONGO

ESPAÇO PARA DESLOCAMENTO
E AJUSTE DA TAMPA